


КОММУТАТОР ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КАМЕР

1. Схема подключения проводки

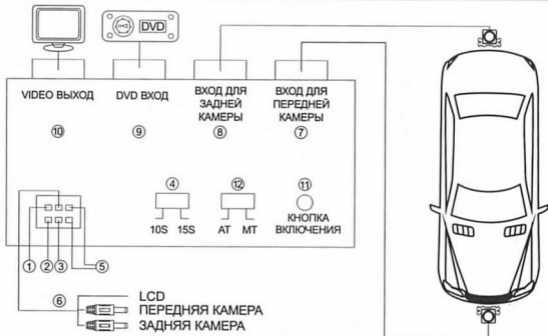

- ① +12V DC-электропитание (желтый)
- ② GND «черный»
- ③ Провод заднего хода (голубой)
- ④ Кнопка переключения между 10S/15S картинками передних камер
- ⑤ Передний/задний переключатели – черная и белая кнопки
- ⑥ Красный одиночный контрольный провод, 12V, для LCD DC-электропитание для передней камеры
DC-электропитание для задней камеры
- ⑦ ВХОД ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ
- ⑧ ВХОД ДЛЯ ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ
- ⑨ DVD ВХОД
- ⑩ VIDEO ВЫХОД
- ⑪ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
- ⑫ AT/MT Переключение между автоматическим и ручным переключением передач

2. Описание функций:

- a. Когда провод заднего хода (голубой провод) подключен, происходит автоматический переход только на картинку с задней камеры.
- b. Когда провод заднего хода (голубой провод) не подключен, передается картинка передней камеры в течение 10 или 15 сек., после чего происходит переключение на DVD-видео (обычный режим работы устройства).

3. Параметры устройства:

| | |
|----------------------|--------------|
| Электропитание (DCV) | 12V |
| Напряжение | 12V |
| Сила тока | 1A |
| Видео вход | 1.0Vp - p75Ω |
| Видео выход | 1.0Vp - p75Ω |
| ТВ система | PAL / NTSC |